


SOLARMODULE

IBC-155S MEGALINE

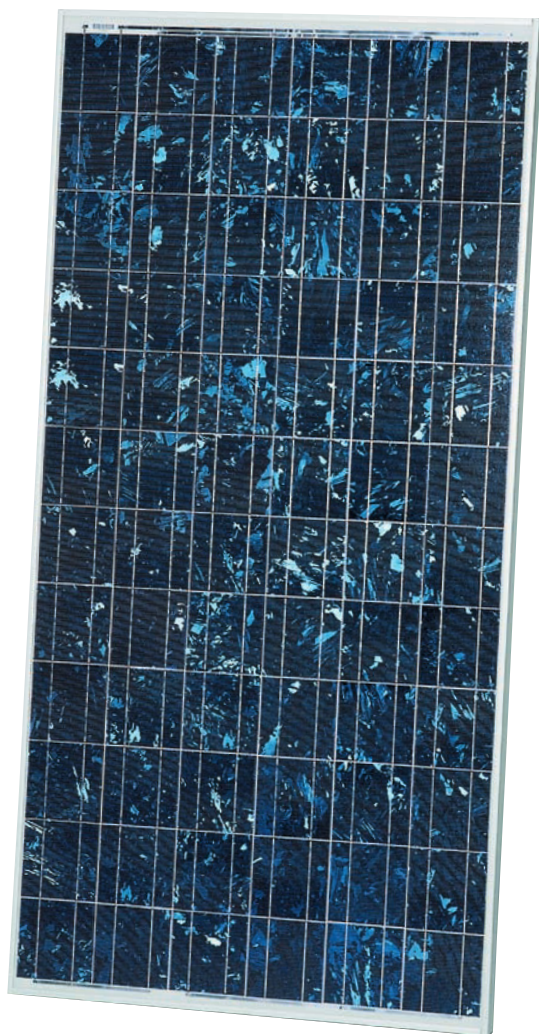

Garantien

- Leistungsgarantien*
=> 25 Jahre (80 %)
=> 12 Jahre (90 %)
- 5 Jahre Produktgarantie*

Qualität

- IEC61215 Zertifikat
- Schutzklasse II auch für Anlagen bis 1.000 V Systemspannung


Kostenoptimierung

- schnelle, kostengünstige Montage durch anschlussfertige Lieferung, vorkonfektionierte Kabel, Multi-Contact-Steckverbinder sowie integrierte Bypassdioden



Ihre Vorteile auf einen Blick

- anschlussfertig mit Kabeln und Multi-Contact-Steckverbindern
- integrierte Bypassdioden
- Leistungstoleranz $\pm 3\%$
- Leistungsgarantie 12 Jahre (90 %)*
- Leistungsgarantie 25 Jahre (80 %)*
- Produktgarantie 5 Jahre
- IEC61215 Zertifikat
- Schutzklasse II bis 1.000 V Systemspannung
- 100 %-Endkontrolle mit Einzelerfassung der elektrischen Kennwerte für jedes Modul

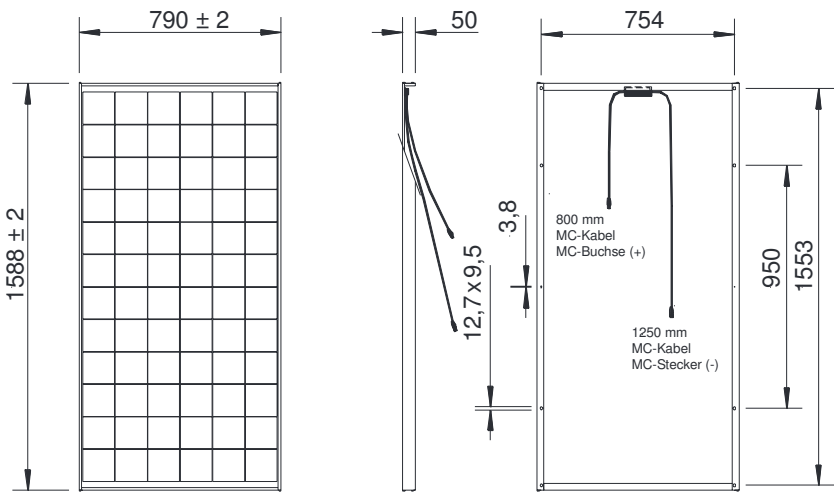

Elektrische Werte unter Standardbedingungen:
1000 W/m²; 25°C; AM 1,5.

Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

* Maßgebend sind die vollständigen Garantiebedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung, welche Sie auf Anforderung von ihrem IBC-Fachpartner erhalten.

Technische Daten

| | | |
|--|---------|--------|
| Nennleistung | (Wp) | 155,0 |
| Garantierte Mindestleistung | (Wp) | 150,35 |
| Nennspannung | (V) | 35,0 |
| Nennstrom | (A) | 4,43 |
| Leerlaufspannung | (V) | 44,2 |
| Kurzschlussstrom | (A) | 4,80 |
| | | |
| Länge (nur Rahmenprofil) | (mm) | 1588 |
| Länge (incl. der überstehenden Schraubenköpfe) | (mm) | 1593 |
| Breite | (mm) | 790 |
| Höhe | (mm) | 50 |
| Gewicht | (kg) | 15,4 |
| Montagebohrungen 9,5 mm x 12,7 mm | (Stück) | 8 |

Artikelnummer

200.155

