



Solarmodul mit MAIN-Zellen

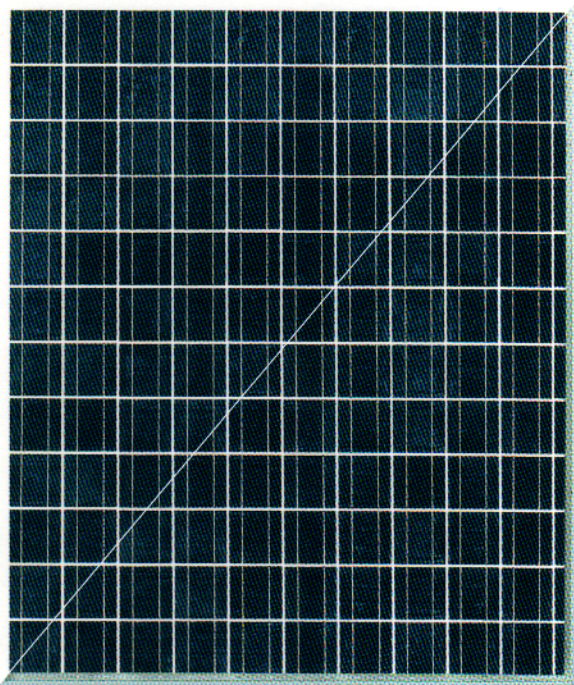

ASE-275-DG-FT/MC (mit und ohne Rahmen erhältlich)

Typenschlüssel:

DG = Doppelglas
F = Frame (= gerahmt)
T = Thermoplastische Zelleinbettung
MC = MAIN Zelle

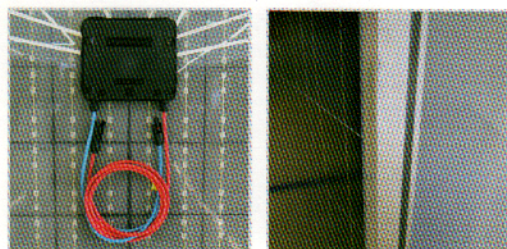

Tyco-Steckverbinder, Aluminiumrahmen mit zusätzlicher Montagenut für einfache und schnelle Montage

Hochleistungsmodule von RWE SCHOTT Solar gibt es ab einer Leistungsklasse von 50Wp. Kristalline EFG- und MAIN-Zellen in hochwertiger Verarbeitung liefern höchste Energieerträge. Die Module wurden mehrfach in unabhängigen Studien und Tests als Sieger ausgezeichnet. Jeder Modultyp ist von der Rahmenkonstruktion bis hin zur Anschlussdose für eine kostengünstige Systemintegration ausgelegt.

- Enge Leistungstoleranz
- Langzeitstabilität
- Systemspannung bis 1000 V
- Einfache und schnelle Montage
- Ein Schritt voraus

Enge Leistungstoleranz: Eine besonders enge Selektion der Modulleistung ermöglicht Reihenschaltungen mit geringen Verschaltungsverlusten.

Langzeitstabilität: Die vollquadratischen multikristallinen Zellen sind in gehärtetes Doppelglas eingebettet. Eine dafür eigens entwickelte Folie gewährleistet Langzeitstabilität auch unter extremen Klimabedingungen.

Systemspannung bis 1000 V: Das Modul mit Schutzklasse II ist für eine Systemspannung bis 1000 V ausgelegt. Es eignet sich sowohl für Einzelanwendungen als auch für Großanlagen.

Einfache und schnelle Montage: Der eloxierte Aluminiumrahmen und die ab Werk montierten Kabel mit Tyco-Steckern sorgen für eine einfache und schnelle Montage.

Ein Schritt voraus: Durch das spezielle RWE SCHOTT Solar Zellenverfahren werden mit multikristallinen Wafern höchste Wirkungsgrade erreicht.