

PID Recovery System










Certification: CE (EN 61000) / CE (EN 62109) / IP65

ANTIPID04-3

Prinzip

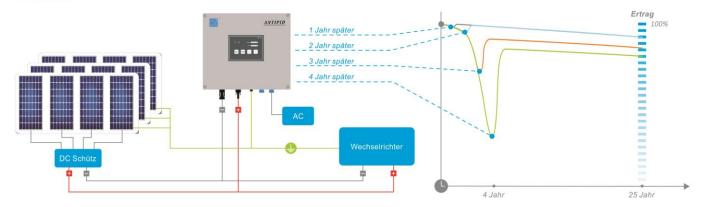

Parameter

Element		ANTIPID04-3
Anzahl der Wechselrichter, die sich verbinden		3 (Leistung je Wechselrichter ≤ 70 kW)
Allgemeine Daten	Betriebstemperatur (°C)	-25 ~ 65
	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (%rF)	≤ 95
	Abmessung (mm)	360×260×105
	Gewicht (kg)	≤ 6
	Zertifizierung	CE
	Höhe (m)	≤ 4.000
Steuerungsmeth ode	Steuerungsmethode	Uhr / Modulspannung
	Anzeige	LED
	Betrieb	Taste
DC Ausgang	Spannung (V)	400 ~ 1000
	Spannungsauflösung (V)	1
	Nennstrom (mA)	30
	Nennleistung (W)	30
	Zulassung Isolationswiderstand (KΩ)	≥ 6.6
AC Eingang	Spannung (V)	100 ~ 240
	Frequenz (Hz)	50 / 60
	Erdungskabel	Nicht erforderlich
Modul Spannung (V)		0 ~ 1000
IP Klasse		IP65
Kommunikation (Option)		RS-485
Garantie (Jahr)		2