

coolcept³

StecaGrid 3203, StecaGrid 4003, StecaGrid 4803, StecaGrid 5003, StecaGrid 5503, StecaGrid 6003

Wechselrichter-Topologie

Die Wechselrichter-Topologie coolcept wurde erstmalig in den einphasigen StecaGrid Wechselrichtern umgesetzt und erreichte durch die innovative Schaltung höchste Wirkungsgrade. Auch die dreiphasigen coolcept³-Wechselrichter genießen die Vorteile dieser Schaltung. Die dreiphasige Topologie ist voll blindstromfähig und damit auch für zukünftige Anforderungen gewappnet.

Immer symmetrisch

Der Vorteil der dreiphasigen Einspeisung liegt darin, dass die produzierte Solarleistung immer symmetrisch auf allen drei Netzleitern verteilt ans öffentliche Stromnetz abgegeben wird. Dies ist bei diesen Wechselrichtern über den gesamten Leistungsbereich der Fall. Die symmetrische Einspeisung ist ganz im Interesse der Energieversorgungsunternehmen und entspricht auch dem dreiphasigen Verbrauch im Haushalt.

Höchste Effizienz mit langer Lebensdauer

Aus der sehr hohen Effizienz resultiert ein Spitzenwirkungsgrad von 98,6 %, der dazu führt, dass weniger Verlustleistung erzeugt und an die Umwelt abgeführt werden muss. Das sind Ihre Ertragsvorteile.

Da bei einer dreiphasigen Einspeisung zu jedem Zeitpunkt auf mindestens zwei Phasen Energie ins Netz eingespeist wird, ist eine Energiezwischenspeicherung im Gerät – wie es bei der einphasigen Einspeisung der Fall ist – nicht notwendig. So verzichten die coolcept³-Wechselrichter komplett auf die für die Zwischenspeicherung erforderlichen Elektrolytkondensatoren, die durch eventuelle Austrocknung die Lebensdauer eines elektronischen Geräts beeinflussen können. Der Anlagenbetreiber hat somit beim Einsatz der coolcept³-Wechselrichter die Aussicht auf eine lange Lebensdauer.

Zusätzlich garantiert ein neues, einzigartiges Kühlkonzept im Inneren der Wechselrichter eine gleichmäßige Verteilung der Wärme und dadurch ebenso eine lange Lebensdauer der Geräte.

Produktdesign und Visualisierung

Der StecaGrid verfügt über ein grafisches LCD-Display, mit dem Energieertragswerte, aktuelle Leistungen und Betriebsparameter der Anlage visualisiert werden. Das innovative Menü bietet die Möglichkeit einer individuellen Selektion der unterschiedlichen Messwerte. Durch ein geführtes, vorprogrammiertes Menü erfolgt die reibungslose, finale Inbetriebnahme des Gerätes.

Montage

Die Leichtgewichte mit lediglich 10 kg können mühelos und sicher an der Wand montiert werden. Die mitgelieferte Wandhalterung ermöglicht eine einfache und sehr komfortable Montage. Auch das Öffnen des Gerätes ist für die Installation nicht notwendig. Alle Anschlüsse und der DC-Freischalter sind von außen zugänglich. Für den DC-Anschluss sind die Sunclix-Gegenstecker im Lieferumfang enthalten.

Produktmerkmale



- Höchster Wirkungsgrad
- Dreiphasige, symmetrische Netzeinspeisung
- Einfache Installation
- Integrierter Datenlogger
- Geringe Gehäusetemperaturen bei Volllast
- Geringster Eigenverbrauch
- Integrierter DC-Schalter
- Schutzisolierung nach Schutzklasse II
- Sehr lange Lebensdauer
- Droop-Modus für Integration in Hybrid-Systeme
- Festspannungsbetrieb für andere Energiequellen
- Bis zu 7 Jahre kostenlose Garantie nach Registrierung
- Optimierte Schattenmanagement durch globales MPP-Tracking

Anzeigen

- Multifunktions-Grafik-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Animierte Ertragsdarstellung

Bedienung

- Einfache menügeführte Bedienung
- Mehrsprachige Menüführung

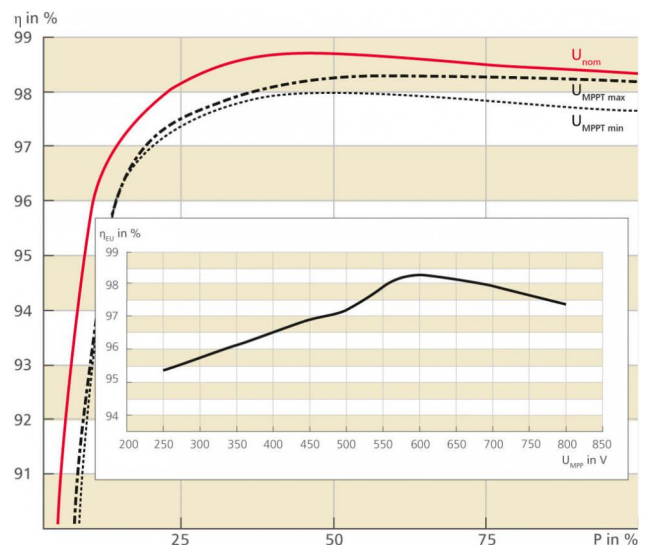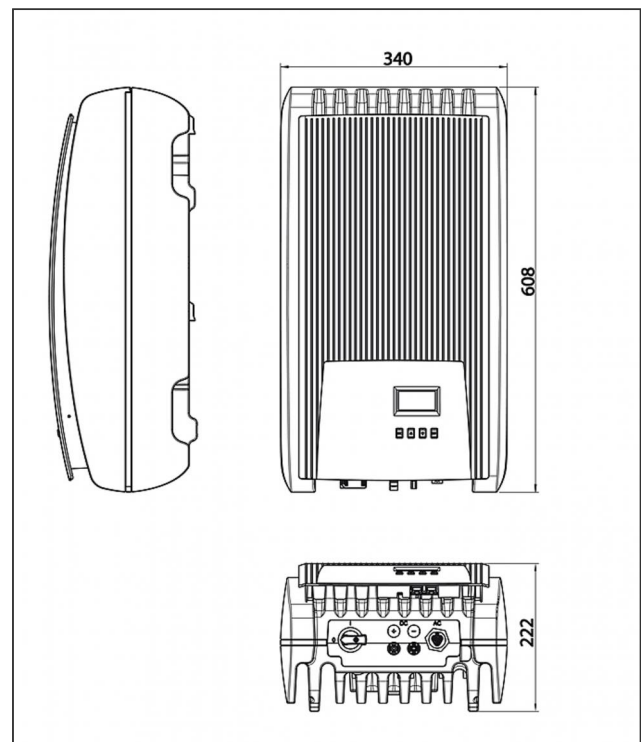

Wirkungsgradverlauf und Vergleich der MPPT-Spannung beim StecaGrid 5003



	StecaGrid 3203	StecaGrid 4003	StecaGrid 4803	StecaGrid 5003	StecaGrid 5503	StecaGrid 6003
DC-Eingangsseite (PV-Generatoranschluss)						
Maximale Eingangsspannung	1000 V					
Betriebseingangsspannungsbereich	250 V ... 800 V					
Anzahl MPP-Tracker	1					
Maximaler Eingangsstrom	11,0 A					
Maximaler Kurzschlussstrom	+20 A / -13 A					
Maximale Eingangsleistung bei maximaler Ausgangswirkleistung	3300 W	4100 W	4920 W	5110 W	5620 W	6130 W
AC-Ausgangsseite (Netzanschluss)						
Ausgangsspannung	320 V ... 480 V (abhängig von der Ländereinstellung)					
Nennausgangsspannung	400 V					
Maximaler Ausgangsstrom	7,0 A	7,0 A	10,0 A	10,0 A	10,0 A	10,0 A
Maximale Wirkleistung (cos phi = 1)	3200 W	4000 W	4800 W	5000 W	5500 W	6000 W
Maximale Wirkleistung (cos phi = 0,95)	3040 W	3800 W	4560 W	4750 W	5225 W	5700 W
Maximale Wirkleistung (cos phi = 0,9)	2880 W	3600 W	4320 W	4500 W	4950 W	5400 W
Maximale Scheinleistung (cos phi = 0,95)	3200 VA	4000 VA	4800 VA	5000 VA	5500 VA	6000 VA
Maximale Scheinleistung (cos phi = 0,9)	3200 VA	4000 VA	4800 VA	5000 VA	5500 VA	6000 VA
Nennleistung	3200 W	4000 W	4800 W	5000 W	5500 W	6000 W
Nennfrequenz	50 Hz und 60 Hz					
Netzfrequenz	45 Hz ... 65 Hz (abhängig von der Ländereinstellung)					
Verlustleistung im Nachtbetrieb	< 3 W W					
Einspeisephasen	dreiphasig					
Klirrfaktor (cos phi = 1)	< 1 %					
Leistungsfaktor cos phi	0,8 kapazitiv ... 0,8 induktiv					
Charakterisierung des Betriebsverhaltens						
Max. Wirkungsgrad	98,6 %	98,6 %	98,7 %	98,7 %	98,7 %	98,7 %
Europäischer Wirkungsgrad	97,9 %	98,1 %	98,2 %	98,2 %	98,3 %	98,3 %
Kalifornischer Wirkungsgrad	98,3 %	98,4 %	98,5 %	98,5 %	98,5 %	98,5 %
MPP Wirkungsgrad	> 99,8 % (statisch), > 99 % (dynamisch)					
Eigenverbrauch	< 8 W					
Leistungs-Derating bei Voll-Leistung ab	50 °C (T _{amb})	50 °C (T _{amb})	50 °C (T _{amb})	50 °C (T _{amb})	50 °C (T _{amb})	45 °C (T _{amb})
Sicherheit						
Trennungsprinzip	keine galvanische Trennung, trafolos					
Netzüberwachung	ja, integriert					
Fehlerstromüberwachung	ja, integriert (Der Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen)					
Einsatzbedingungen						
Einsatzgebiet	klimatisiert in Innenräumen, nicht klimatisiert in Innenräumen					
Klimaklasse nach IEC 60721-3-3	3K3					
Umgebungstemperatur	-15 °C ... +60 °C					
Lagertemperatur	-30 °C ... +70 °C					
Relative Feuchte	0 % ... 95 %, nicht kondensierend					
Geräuschemission (typisch)	29 dBA					
Ausstattung und Ausführung						
Schutzart	IP 21 (Gehäuse: IP 51; Display: IP 21)					
Überspannungskategorie	III (AC), II (DC)					
DC-Anschluss	Phoenix Contact SUNCLIX (2 Paare: 1x PV, 1x Batterie), Gegenstecker (1 Paar) im Lieferumfang enthalten					
AC-Anschluss	Stecker Wieland RST25i5, Gegenstecker im Lieferumfang enthalten					
Abmessungen (X x Y x Z)	340 x 608 x 222 mm					
Gewicht	10,0 kg					
Kommunikationsschnittstelle	RS-485 (2 x RJ45 Buchsen: Anschluss an Meteocontrol WEB'log oder Solar-Log™, Ethernetschnittstelle (1 x RJ45), Modbus RTU (1 x RJ10 Buchse: Anschluss an Energiezähler)					
Integrierter DC-Lasttrennschalter	ja, konform zu DIN VDE 0100-712					
Kühlprinzip	temperaturgesteuerter Lüfter, drehzahlvariabel, intern (staubgeschützt)					
Prüfbescheinigung	siehe Zertifikate-Download auf der Produktseite der Homepage					

