

Auf der sicheren Seite

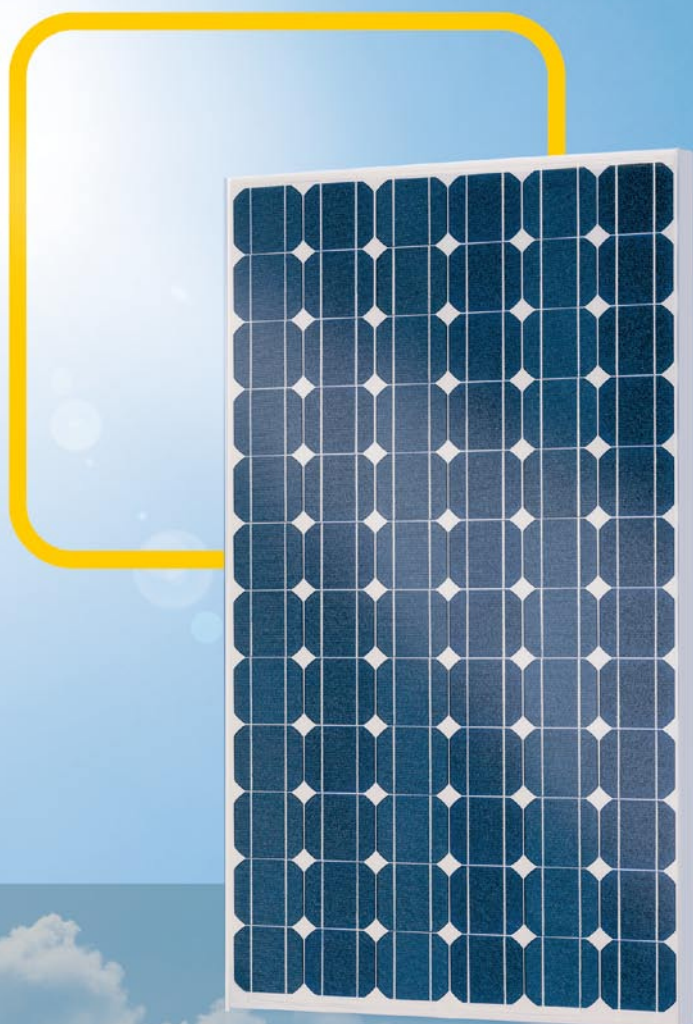


Abbildung ähnlich

SF 150H

185 W • 190 W • 195 W

- Zuverlässig hohe Erträge über Jahrzehnte
- 5 Jahre Produktgarantie
25 Jahre Leistungsgarantie

SF 150H

Elektrische Daten unter STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5)

Nennleistung	P _{max}	185 W	190 W	195 W
Sortiergrenzen der Leistung	%	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%
Spannung	U _{MPP}	36,40 V	36,50 V	36,94 V
Leerlaufspannung	U _{OC}	45,05 V	45,20 V	45,28 V
Strom	I _{MPP}	5,08 A	5,21 A	5,28 A
Kurzschlussstrom	I _{SC}	5,41 A	5,53 A	5,58 A

Temperaturdaten


Temperaturkoeffizient Leistung	-0,37 %/K
Temperaturkoeffizient Spannung	-0,34 %/K
Temperaturkoeffizient Strom	0,09 %/K

Weitere Angaben

Anzahl Zellen (monokristallin)	72
Max. Systemspannung	1000 V
Rückstrombelastbarkeit	15 A
NOCT	45°C +/- 2°C
Frontabdeckung	spezial gehärtetes eisenarmes Glas
Modulanschluss	Anschlußdose mit 3 Bypassdioden, 2 x 900 mm Kabel, Stecksystem QC
Schneelast*	gerahmt: 5400 Pa $\hat{=}$ 550 kg/m²

5 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre Leistungsgarantie. Es gelten unsere zusätzlichen Garantiebedingungen, jedoch abweichend von Punkt 2.1 beträgt die Laufzeit der Produktgarantie fünf (5) Jahre. Die übrigen Bedingungen bleiben davon unberührt. Leistungsgarantie 10 Jahre 90%, 25 Jahre 80%.

Technische Änderungen vorbehalten.

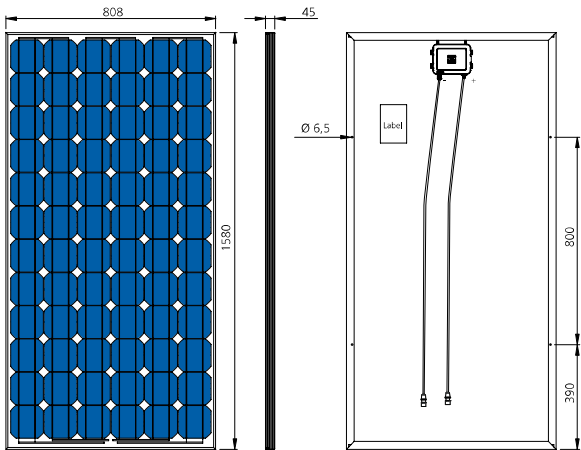

SF 150H
Gewicht 16 kg

Abbildung ähnlich

Ihr Fachhändler:

Solar-Fabrik AG
Munzinger Str. 10
79111 Freiburg
Germany
Phone +49 (0)761 4000-0
Fax +49 (0)761 4000-199
www.solar-fabrik.de