

MONO60 SOLAR LINE

SCM-315

30 JÄHRIGE
LINEARE LEISTUNGSGARANTIE


15 JÄHRIGE
PRODUKTGARANTIE

HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT MIT
POSITIVER LEISTUNGSTOLERANZ

HAGELBESTÄNDIGKEIT

EXTREM-LEICHTER ALU-RAHMEN

ANTIREFLEXGLAS

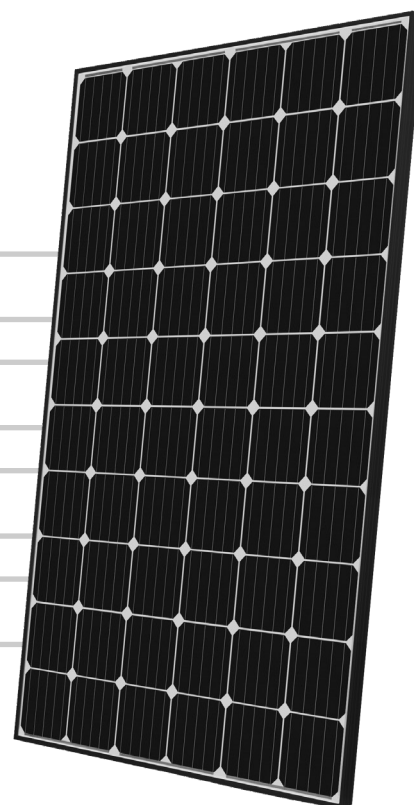

PERC TECHNOLOGIE

(Passivated Emitter and Rear Cell)

SOLAR CALL glaubt an den Einsatz technologischer Innovationen, um eine kontinuierlich Verbesserung seiner Produkte erreichen zu können. Darum verwenden wir bei unseren monokristallinen Modulen Solarzellen mit PERC-Technologie, durch welche ein höherer Wirkungsgrad der Solarmodule erzielt werden kann.

MONOKRISTALLINE SOLARMODULE

Sie haben nicht genügend Platz für Ihre Solaranlage, jedoch wollen Sie keine Kompromisse bei Energieeffizienz machen? SOLAR CALL ist die optimale Lösung für Sie!

- Hoher Wirkungsgrad: Mit der Standardgröße eines 60-Zellen Moduls können diese Module dank dem Einsatz von Hochleistungszellen eine hohe Leistungsabgabe erreichen.
- Faszinierendes Design: Die SOLAR CALL Module haben ein schlichtes und elegantes Aussehen und sind ideal für jedes Dach. Der schwarze Rahmen trägt zu der schon raffinierten Ästhetik bei.
- Höchste Stabilität und Festigkeit: Wir verwenden nur qualitativ hochwertige Materialien für unsere Produkte. Dadurch wird ihre langlebige Zuverlässigkeit und Stabilität unter allen Umweltbedingungen gewährleistet

60 ZELLEN

60

MONOKRISTALLIN

M

5 BUS BAR

5

156 x 156mm
6 x 6"



SCHWARZER
RAHMEN



WEIßE
RÜCKABDECKUNG



ELEKTRISCHE DATEN (STC)*

Nennleistung (P_{max})
Leistungstoleranz
Spannung Max (V_{mp})
Stromstärke Max (I_{mp})
Leerlaufspannung (V_{oc})
Kurzschlussstrom (I_{sc})
Systemspannung Max
Maximale Absicherung
Modulwirkungsgrad

SCM-315

315 W
0/+5
33 V
9,57 A
40,93 V
9,82 A
1500 V
15 A
19,36 %

*STC (Standard Testbedingungen): Bestrahlungsstärke 1000 W/m²; Modultemperatur 25 °C; Luftmasse 1,5

MECHANISCHE DATEN

Solazellen	60 (6 x 10) monokristallin	Dioden	3 Bypass Dioden vorhanden
Abmessungen der Zellen	156 x 156 mm / 6 x 6"	Anschlussdose	IP67 zertifiziert
Frontabdeckung	3,2 mm / 0,12" dickes eisenarmes temperiertes Glas	Anschlusstyp	MC4 oder kompatibler Anschluss
Rückabdeckung	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)	Länge der Kabel	900 mm / 35,4"
Verkapselung	EVA (Ethylene vinyl acetate)	Querschnitt der Kabel	4,0 mm ² / 0,006 in ²
Rahmen	Doppelwandige eloxierte Aluminiumlegierung	Abmessungen	1640 x 992 x 40 mm / 64,5 x 39 x 1,57"
Farbe des Rahmens	Schwarz	Gewicht	18 kg / 39,7 lbs
Rückabdeckung	Weiß	Max. Belastung	Bis 5400 Pa zertifiziert

TEMPERATURKOEFFIZIENTEN

Temperaturkoeffizient von P _{max}	-0,40 %/°C	Betriebstemperatur	-40 °C ~ +85 °C
Temperaturkoeffizient von V _{oc}	-0,32 %/°C	NOCT**	45±2 °C
Temperaturkoeffizient von I _{sc}	0,04 %/°C		

**NOCT (Betriebstemperatur einer Solarzelle unter als normal definierten Standardbedingungen: 800 W/m²; Umgebungstemperatur 20 °C; Windgeschwindigkeit 1 m/s)



VERPACKUNG

Palettenabmessungen	1700 x 1200 x 1200 mm / 67 x 47 x 47"	Gewicht	516 kg / 1138 lbs
Anzahl Module pro Palette	27	Gestapelte Paletten	Bis zwei



ZERTIFIKATE

Feuerwiderstandsklasse	1 (UNI 9177)
------------------------	--------------

STROM/SPANNUNGS-KENNLINIEN

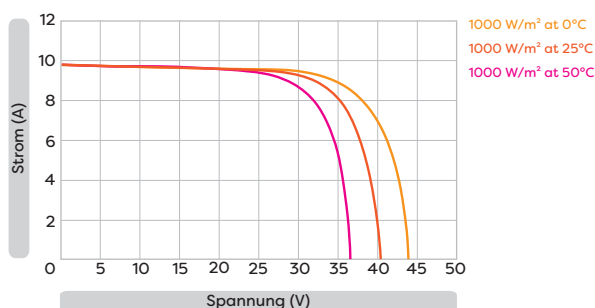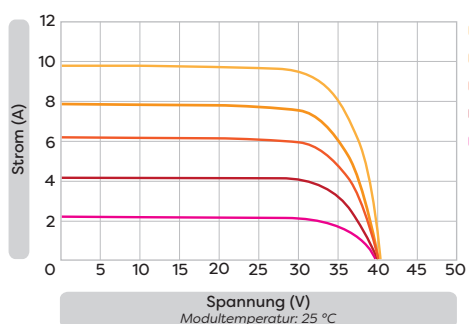

ABMESSUNGEN

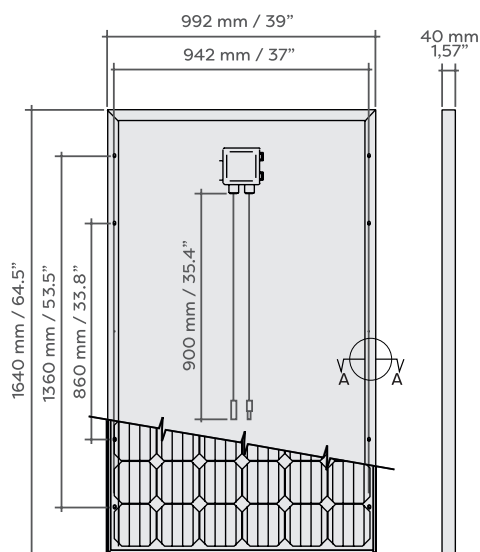

Bitte beachten Sie, dass alle technischen Daten, Informationen und hierin enthaltene Zahlenangaben indikativ sind. Wir behalten uns vor, die hierin enthaltenen Daten, Zeichnungen und Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

VERS N°3_07/2019



info@solarcall.it • www.solarcall.it