


Originalgröße

CDTE DÜNNSCHICHT-SOLARMODUL CX3

Die CX-Serie von Calyxo sind kosteneffiziente Hochleistungsmodulare. Basierend auf der innovativen und patentierten CdTe Dünnschicht-Solartechnologie sind die Solarmodule darauf zugeschnitten, die Gesamtkosten der Stromerzeugung deutlich zu reduzieren.

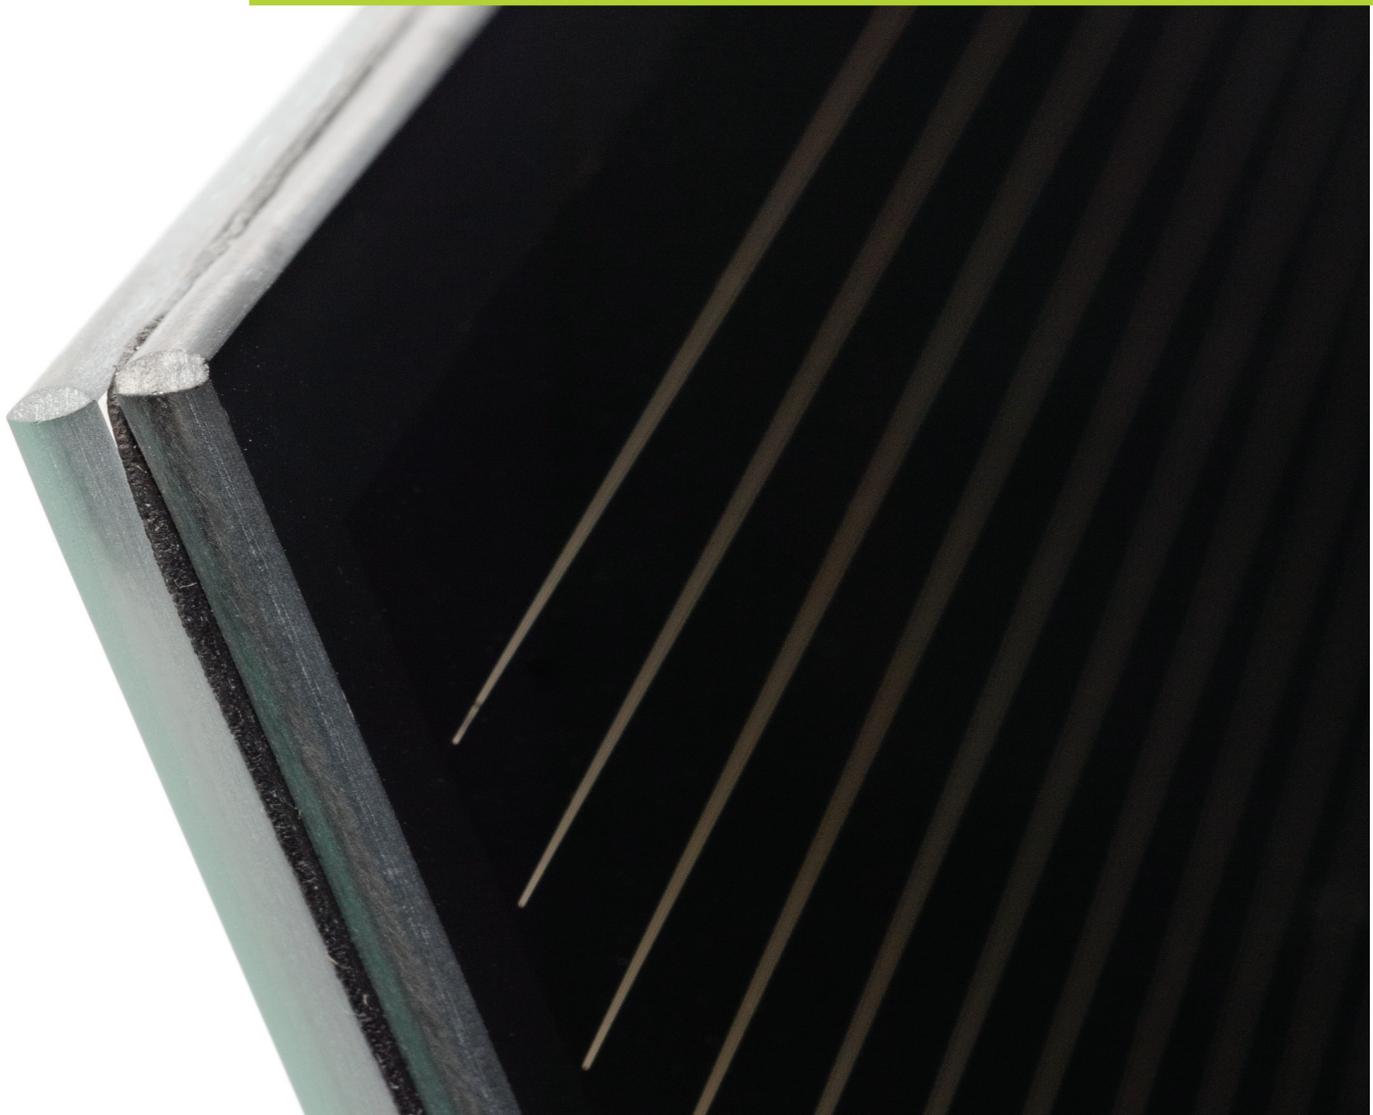

EINSATZGEBIETE



Aufdachanlagen



Kommerzielle und Industrielle Aufdachanlagen



Dachparallele Flachdachanlagen



Freiflächenanlagen

DER ALLROUNDER

- 1200x600mm Modulfläche
- geringer Temperaturkoeffizient
- hohes Performance Ratio
- Positivsortierung +2,5W/-0W
- Neigungsunabhängige Montagemöglichkeit vom Flachdach bis zur Freifläche


GEWÄHRLEISTUNG

- 10 Jahre Produktgarantie
- 25 Jahre Leistungsgarantie*
- Kostenloses Modulrecycling durch Anbindung an PV Cycle**

MECHANISCHE SPEZIFIKATION

Länge x Breite	1200 mm x 600 mm
Höhe	6,9 mm (21,0 mm inklusive Anschlussdose)
Gewicht	12,0 kg
Frontabdeckung	3,2 mm Glas
Rückabdeckung	3,2 mm Glas
Zelltyp	Cadmiumtellurid / Cadmiumsulfid [CdTe/CdS]
Rahmen	entfällt
Anschlussdose	Schutzart IP65
Bypass Diode	entfällt
Kabellängen	650 mm (+Kabel), 850 mm (-Kabel)
Kabeltyp	Solkabel 1,5mm ²
Steckverbinder	Y-Sol4

TECHNISCHE ZEICHNUNG

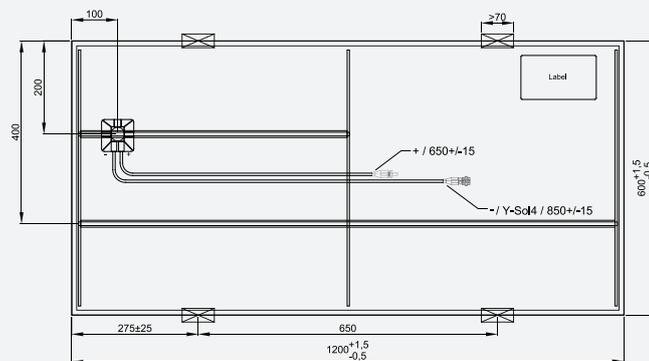

ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN

Nennwerte bei Standard Testbedingungen (STC: 1000W/m², 25°C, AM 1,5 Spektrum)¹

LEISTUNGSKLASSE	CX3		CX3 60	CX3 62	CX3 65	CX3 67	CX3 70	CX3 72
Nennleistung (+10% / -5%)	P _{MPP}	[W]	60,0	62,5	65,0	67,5	70,0	72,5
Strom bei max. Leistung	I _{MPP}	[A]	1,46	1,50	1,51	1,54	1,58	1,62
Spannung bei max. Leistung	V _{MPP}	[V]	42,2	42,6	43,9	44,6	44,8	45,8
Kurzschlussstrom	I _{SC}	[A]	1,78	1,80	1,81	1,82	1,84	1,87
Leerlaufspannung	V _{OC}	[V]	59,9	60,1	60,6	61,0	61,1	61,5

Nennwerte bei Nennbetriebs-Zelltemperatur (NOCT: 800 W/m², 40 ±2°C, AM 1,5 Spektrum)

LEISTUNGSKLASSE	CX3		CX3 60	CX3 62	CX3 65	CX3 67	CX3 70	CX3 72
Nennleistung	P _{MPP}	[W]	46,0	47,8	49,6	51,4	53,0	55,5
Strom bei max. Leistung	I _{MPP}	[A]	1,17	1,20	1,21	1,24	1,27	1,30
Spannung bei max. Leistung	V _{MPP}	[V]	39,3	39,7	41,0	41,6	41,8	42,7
Kurzschlussstrom	I _{SC}	[A]	1,42	1,44	1,45	1,46	1,48	1,50
Leerlaufspannung	V _{OC}	[V]	55,9	56,1	56,5	56,9	57,0	57,4

Schwachlichtverhalten

Die typische relative Änderung des Modulwirkungsgrad bei einer Einstrahlung von 200W/m² im Verhältnis zu 1000W/m² ist auf Anfrage erhältlich.

Temperaturkoeffizienten (bei 1000W/m², AM 1,5 Spektrum)

Temperaturkoeffizient I _{SC}	α	[%/K]	+0,02
Temperaturkoeffizient V _{OC}	β	[%/K]	-0,24
Temperaturkoeffizient P _{MPP}	γ	[%/K]	-0,25

¹Die Leistungsklasse bezogen auf gemessene PMPP unter STC sind durch positive Sortierung (+2,5W/-0W) definiert. IMPP, VMPP, ISC, VOC, sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±10%. Zur gültigen STC-Leistungsbestimmung muss das Modul mit einer Lichtbehandlung (24 Stunden bei 1000W/m², offene Klemmspannung) und anschließender Abkühlphase auf 25°C vorbehandelt werden.

Kenngößen zur Systemeinstimmung (IEC)

Maximale Systemspannung	V _{sys}	[V]	1000
Rückstrombelastbarkeit	I _R	[A]	4,0
Wind-/ Schneelast	p	[Pa]	2400
Schutzklasse			II
Brandklasse			B

IHR DIREKTER ANSPRECHPARTNER ZUR SONNE

QUALIFIKATION UND ZERTIFIKATE

IEC 61646; IEC 61730; MCS; IEC 61701; IEC 62716; PV Cycle; CE-Kennzeichen; Safety Class II; ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007; ISO 50001:2011

calyxo

CALYXO GMBH
OT Thalheim, Sonnenallee 1a
06766 Bitterfeld-Wolfen
Germany

TEL +49 (0)3494 368980-101
FAX +49 (0)3494 368980-111

EMAIL calyxo@calyxo.com
WEB www.calyxo.com



Photovoltaik Module
PV/11/GEN/00015



Certificate Number MCS PV0088
Solar Photovoltaic Modules



Safety Class II



Hinweis: Den Anweisungen in der Installationsanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Weitere Informationen zur freigegebenen Nutzung sind der Gebrauchs- und Betriebsanleitung zu entnehmen oder können beim Technischen Service erfragt werden.

Technische Änderungen in der Spezifikation vorbehalten. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier. © Calyxo GmbH EU/DE; CX3-IEC-Rev. 6, 10.2013