



Das KNE-200 ist ein Leistungsstarkes Solarmodul und wird von der Eurener Group, einer der ältesten europäischen Hersteller, in einem vollintegrierten Prozess unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards für uns produziert.

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Typ                           | KNE-MEPV-200    |
| Modulmaß                      | 1580x808x40 mm  |
| Nennleistung, P <sub>mp</sub> | 200 W           |
| Leistungstoleranz             | 0/+3 %          |
| Modulwirkungsgrad             | 15,70 %         |
| I <sub>sc</sub>               | 5,77 A          |
| U <sub>oc</sub>               | 45,70 V         |
| I <sub>mp</sub>               | 5,38 A          |
| U <sub>mp</sub>               | 37,20 V         |
| Max.Systemspannung            | 1000 V          |
| $\alpha$ I <sub>sc</sub>      | 0,050 %/°C      |
| $\beta$ U <sub>oc</sub>       | -0,334 %/°C     |
| $\gamma$ P <sub>max</sub>     | -0,445%/°C      |
| Temperaturbereiche            | -40°C bis +85°C |
| NOCT                          | 45°C +/- 2°C    |



#### Qualität

- Hochmoderne Produktionsanlagen mit Meyer Burger Group Technologie
- Einzelne elektrische Prüfung durch Cell Sorter
- Hochdurchlässiges Glas
- Rahmen mit Luftkammer für höhere mechanische Festigkeit

- 0,015 mm eloxiertes Aluminium
- Umweltfreundliche Materialien und Produktionsmethoden

#### Zertifikate

- IEC 61215:2005
- IEC 61730-1:2004 / IEC 61730-2:2004
- Frontlast 5.400 Pa für Schnee- und Eisdruck
- Windwiderstand 2.400 Pa
- Feuerfestigkeit Zertifikat / Klasse II (UNI 9177)
- ISO 9001 / ISO 14001
- OHSAS 18001
- EEE016-20130528-001 (Frankreich)

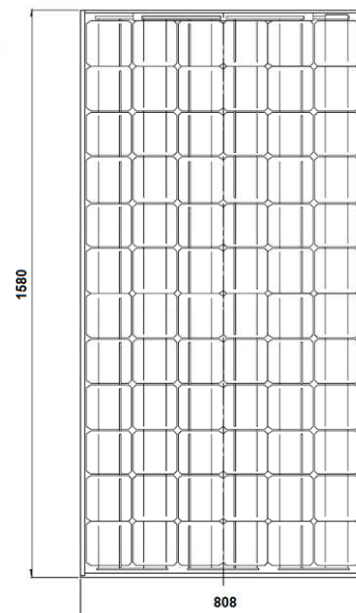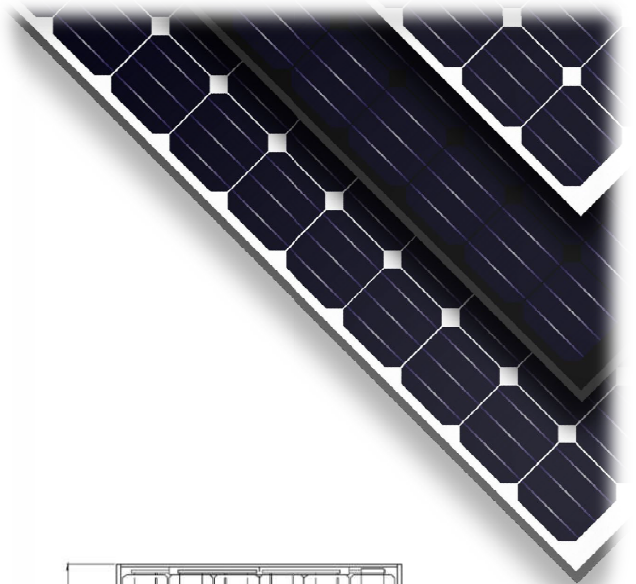

#### Plussortierung

Leistungstoleranz  
0 bis +3%

Bis zu 7W

#### Zusatzleistung

HINWEIS: Lesen Sie die Bedienungsanleitung dieses Produkts und folgen Sie den Anweisungen. Diese Werte sind gültig für: 1000 W/m<sup>2</sup>, AM 1.5 und eine Zelltemperatur von 25°C.

Alle Informationen in dieser Broschüre können von Eurener ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

#### Produktgarantie

12 Jahre Produktgarantie  
+15 Jahre Erfahrung

#### Lineare Leistungsgarantie

Hohe Leistung  
25 Jahre Leistungsgarantie



Plussortierung  
Leistungstoleranz 0 bis +3%  
Bis zu 7W Zusatzleistung



Produktgarantie  
12 Jahre Produktgarantie  
+15 Jahre Erfahrung



Lineare Leistungsgarantie  
Hohe Leistung  
25 Jahre Leistungsgarantie