



energetica
Future made in Austria

**Aus Visionen Realität,
aus Ideen Innovation,
aus Sonne Energie.**

*Aus Österreich.
Seit fast 30 Jahren.*

e ^{ISP®}


M HC

CLASSIC

120 MONO PERC Halbzellen
STC Performance 370 bis 390 Wp

e^{ISP} M HC
CLASSIC

120 MONO PERC Halbzellen
STC Performance 370 bis 390 Wp

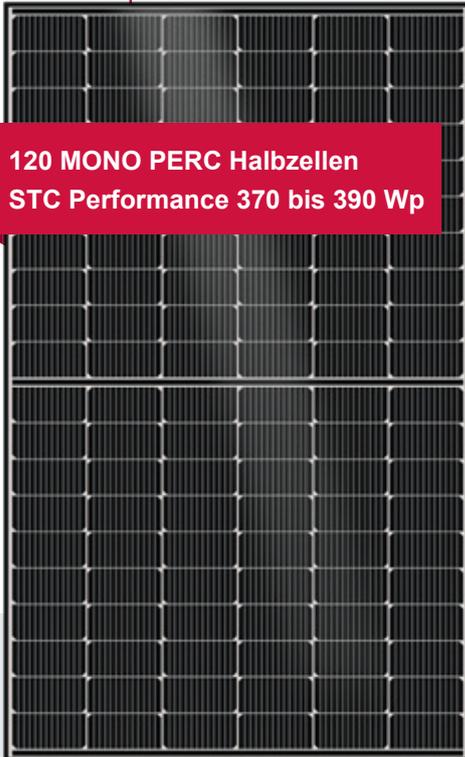

e.ISP®-Technologie

e.ISP (energetica Integrated Shadow Protection) verbessert die Effizienz der Module und optimiert deren Energieertrag bei Sonne und im Abschattungsfall.

12-BB-Technologie

12-Busbar-Halbzellen-Technologie für optimierte Verschattung, höchsten Wirkungsgrad und verbesserte Zuverlässigkeit durch kürzeren Elektronenweg.

e.STAK®

Stark, stabil und nachhaltig.

Das Stapel- und Verpackungssystem e.STAK von energetica stellt sicher, dass die Module stabil und ohne Mikrorisse am Bestimmungsort ankommen: Im Stapel greifen die speziell entwickelten Rahmenprofile der Module ineinander. In Kombination mit der Wickelfolie bilden sie so eine stabile Einheit.


Ein Verrutschen der Module auf der Palette wird geradezu unmöglich. Das Verpackungsmaterial ist auf das Notwendigste reduziert. Die eingesetzte Folie besteht überdies aus biogenem Kunststoff.

Garantiert mehr Leistung

Die patentierte e.ISP-Technologie erhöht den Energieertrag, und senkt die Degradation (Verschleiß) der Zellen. Ausgiebige Testreihen lassen bei energetica-PV-Modulen – selbst nach 25 Betriebsjahren – die beeindruckende Leistung von 96 Prozent erwarten.

Daher bieten wir neben einer 17-jährigen Produktgarantie eine lineare Leistungsgarantie* von 91 Prozent der Anfangsleistung nach 25 Jahren.

**Details der Leistungsgarantie (Mehr-Wert-Garantie) siehe Energetica Approved Warranty im ersten Jahr 97 % der Nennleistung und mindestens 91 % der Nennleistung im 25. Jahr.*

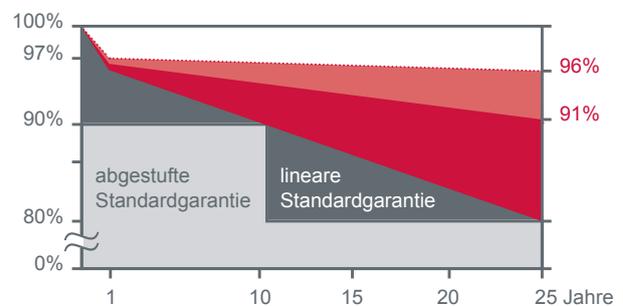

- 96% erwartete Leistung nach 25 Jahren
- Energetica Leistungsgarantie
- Marktübliche Garantien

e.Classic M HC Technische Daten

Elektrische Daten (STC)

Typ	370	375	380	385	390
Leistung im MPP P_{MPP} (P_{Max}) [Wp]	370,00	375,00	380,00	385,00	390,00
Betriebsspannung im MPP U_{MPP} [V]	34,65	34,98	34,80	34,94	35,03
Betriebsstrom im MPP I_{MPP} [A]	10,74	10,74	10,92	11,02	11,16
Leerlaufspannung U_{oc} [V]	41,33	41,50	41,70	41,89	41,93
Kurzschlussstrom I_{sc} [A]	11,33	11,40	11,69	11,80	11,95
Modulwirkungsgrad η_{Modul} [%]	20,00%	20,27%	20,54%	20,81%	21,08%
Leistungssortierung [Wp]	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5

Die Messungen gelten unter Standard-Testbedingungen STC. Alle elektrischen Werte $\pm 10\%$. Fertigungsgrenzabweichung P_{MPP} (P_{max}): $\pm 3\%$ (Luftmasse AM 1,5; Einstrahlung von 1000 W/m^2 ; Modultemperatur 25°C)

Elektrische Daten (NMOT)

Typ	370	375	380	385	390
Maximale Leistung (P_{Max}) [Wp]	279,13	286,73	294,42	302,22	310,12
Betriebsspannung im MPP U_{MPP} [V]	32,54	32,98	33,42	33,86	34,30
Betriebsstrom im MPP I_{MPP} [A]	8,58	8,69	8,81	8,93	9,04
Leerlaufspannung (V_{oc}) [V]	38,88	39,41	39,93	40,46	40,98
Kurzschlussstrom I_{sc} [A]	9,06	9,18	9,30	9,43	9,55

NMOT (Nennbetriebstemperatur des Photovoltaikmoduls): Einstrahlung 800 W/m^2 ; Umgebungstemperatur 20°C , Windgeschwindigkeit 1 m/s . Alle elektrischen Werte $\pm 10\%$.

Zulässige Betriebsbedingungen

Temperaturbereich	-40°C bis $+90^\circ\text{C}$
Maximale Systemspannung	1.000 V, 1.500 V auf Anfrage
Prüfbelastung _{max}	geprüft nach IEC bis $5,4 \text{ kPa}$ Schnee / $2,4 \text{ kPa}$ Wind
Bruchbelastung	$> 6,0 \text{ kPa}$
Hagelsicherheit	Korngröße bis $25 \text{ mm } \varnothing$ bei 46 m/s v _{Aufschlag} Korngröße bis $40 \text{ mm } \varnothing$ bei $27,5 \text{ m/s}$ v _{Aufschlag}
Rückstrombelastbarkeit	16 A^*

*Aufgrund der integrierten aktiven Elektronik ist jedenfalls sicherzustellen, dass es zu keinen Rückströmen größer 16 A kommt.

Temperaturkoeffizient (Tk)

Tk des Kurzschlussstroms α	$0,05 \text{ } \%/^\circ\text{C}$
Tk der Leerlaufspannung β	$-0,26 \text{ } \%/^\circ\text{C}$
Tk der Leistung γ	$-0,33 \text{ } \%/^\circ\text{C}$
NMOT	$43,5^\circ\text{C} \text{ } \pm 2$

Hinweis: Dieses Datenblatt ist ein rechtsverbindliches Dokument und neben der Montageanleitung Teil der ordnungsgemäßen Dokumentation gemäß OVE EN 50380. Aufgrund ständiger technischer Innovation, F & E und Verbesserungen können sich die oben genannten technischen Daten entsprechend ändern. energetica Industries hat das alleinige Recht, diese Änderungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die angegebenen Daten sind ohne Gewähr. Produktdarstellungen sind Symbolbilder und können zum Teil in Erscheinung und angegebenen Daten vom Original abweichen.



Zertifizierungen

Zertifizierungen / Produktprüfungen	IEC 61215, IEC 61730
	IEC 62716 (Ammoniakprüfung)
	IEC 61701 (Salznebelprüfung)
	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
Brandverhalten der Module	EN 61000-4-6
	Schutzklasse II
	PID, LID, LeTID
	Klasse C, Fire Class 1 (Italien)

Garantien


Produktgarantie	17 Jahre
Leistungsgarantie für P_{MAX} Messtoleranz $\pm 3\%$	25 Jahre linear lt. Garantiebedingungen

Mechanische Daten

Modulabmessungen (LxBxH)	$1.780 \times 1.042 \times 36 \text{ mm}$
Gewicht	21 kg
Frontabdeckung	$3,2 \text{ mm}$ gehärtetes, hochtransparentes Antireflexglas
Rückseite	hochreflektives PET
Rahmen	schwarz eloxiertes Aluminium
Zellen	20×6 Hocheffizienz-Solarzellen Halfcut ($166 \times 83 \text{ mm}$)
Zellentyp	mono PERC, 12 Busbars
Bypass-Steuerung	aktive Elektronik auf Stringebene
Modulanschluss	4 mm^2 Solarkabel (+, -) 1.150 mm
Steckverbinder	Multi-Contact MC4, IP68
Herkunft	Hergestellt in Österreich

Paletten pro LKW-Ladung

Stückzahl pro Palette	30
Stückzahl pro LKW	840

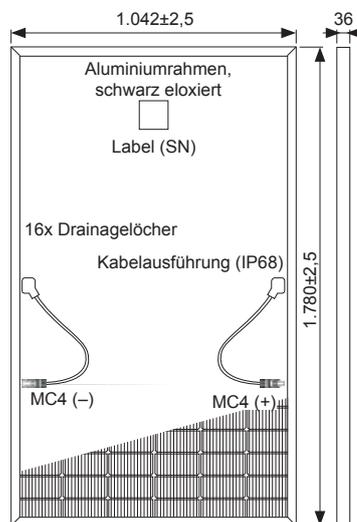

Alle Angaben in mm

Datenblatt ▼





Hochleistungs-Photovoltaik. Made in Austria

Energetica Photovoltaic Industries erzeugt **Hochleistungs-Photovoltaikmodule**, die weltweit zu den technisch fortschrittlichsten Produkten der Branche gehören. Derzeit beschäftigt Energetica rund **100 Mitarbeiter** und die Fabrik in **Liebenfels/Österreich** zählt zu den aktuell modernsten Fertigungsanlagen für PV-Module in Europa.

Der **Herstellungsprozess ist sehr klimaschonend**: ein großer Teil der dafür benötigten Energie stammt aus einem **2,6 MW PV-Kraftwerk am Werksgelände**, das ausschließlich mit am Standort gefertigten energetica-PV-Modulen bestückt ist.



energetica

energetica Industries GmbH
Energieplatz 1 | 9556 Liebenfels | Austria
T +43 4215 93 056
E office@energetica.at
energetica.at

© Foto: by-studio, AdobeStock

Kompromisslos. Effizient. Klassisch.

Kompromisslose Effizienz und klassisches Design. e.Classic M HC wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen höchste Leistung auf geringster Fläche erreicht werden muss. Genau dort kann das elegante e.Classic M HC seine Stärken voll ausspielen. Das derzeit effizienteste PV-Modul von energetica erreicht bis zu 390 Wp mit 120 monokristallinen Halbsolarzellen hinter 3,2 mm Glas, sowie die höchste Leistung und Stabilität seiner Klasse.

Dazu kommt eine hochreflektive Rückseitenfolie und ein schwarzer Aluminiumrahmen.