


SOLARWATT Glas-Folie-Solarmodule

Das Solarmodul SOLARWATT P210-60 GET AK für netzgekoppelte Anlagen verbindet die von SOLARWATT-Modulen gewohnten Eigenschaften wie Qualität, hohe Energieerträge und minimale Leistungstoleranz mit rationeller Montage und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.



SOLARWATT P210-60 GET AK

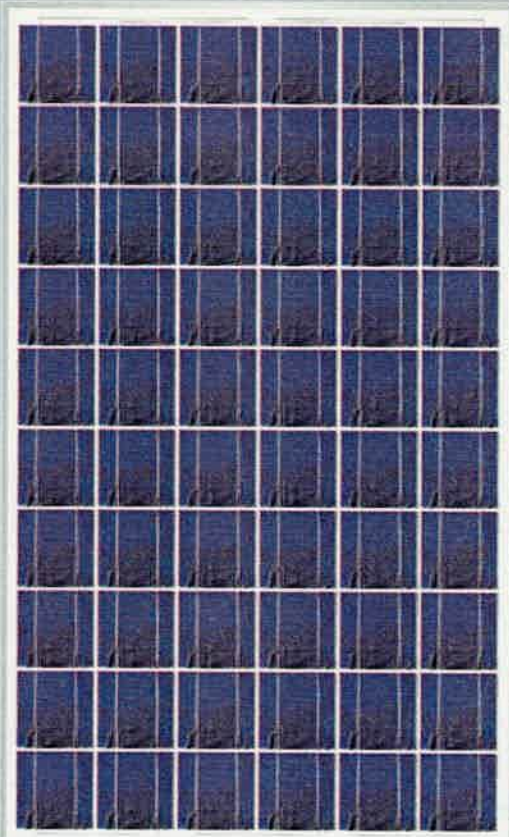

Durch den Einsatz hocheffizienter polykristalliner Solarzellen mit bis zu 15% Wirkungsgrad wird eine hohe Leistungsdichte auf dem Dach erreicht. Selbstverständlich ist auch dieses Modul standardmäßig mit berührungs- und verpolsicherten Tyco-Steckverbindern für eine einfache elektrische Verschaltung der Anlage ausgestattet.



Polykristalline Solarzelle mit bis zu 15%
Wirkungsgrad,
156 x 156 mm