

SOLAR'S MOST TRUSTED



REC TWINPEAK 2 BLK2 SERIE


ERSTKLASSIGE HÖCHSTLEISTUNGSMODULE

Die Solarmodule der REC TwinPeak 2 BLK2 Serie kombinieren eine innovative Zellentechnologie für ein komplett schwarzes Moduldesign mit hoher Effizienz und hohem Ertrag. So nutzen Kunden die für die Solaranlage verfügbare Fläche bestmöglich aus.

Durch die Kombination von branchenführender Qualität und der Verlässlichkeit einer starken und etablierten Marke sind die Solarmodule der REC TwinPeak 2 BLK2 Serie die ideale Lösung für alle ästhetisch anspruchsvolle Anlagen auf privaten und gewerblichen Gebäuden weltweit.



**MEHR LEISTUNG
PRO M²**



**HÖHERE ERTRÄGE IM
VERSCHATTUNGSFALL**




**100%
PID FREI**



**KOMPLETT SCHWARZES MODULE FÜR
EINE HERAUSRAGENDE ERSCHEINUNG**

REC TWINPEAK 2 BLK2 SERIE

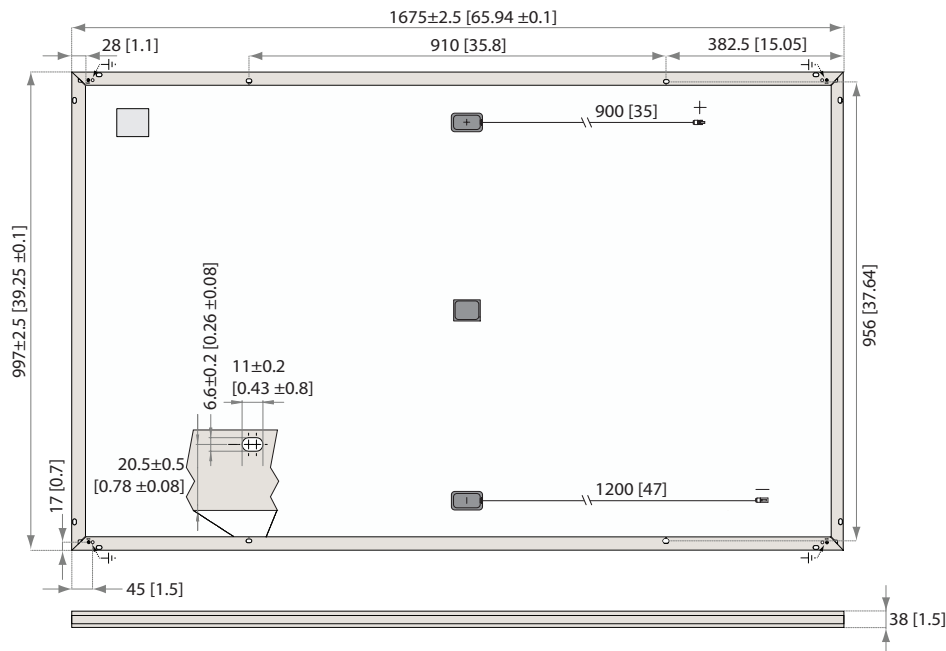

Abmessungen in mm [in]

ELEKTRISCHE DATEN @ STC Produktbezeichnung*: RECxxxTP2 BLK2

Nennleistung - P_{MPP} (Wp)	275	280	285
Leistungstoleranz - (W)	-0/+5	-0/+5	-0/+5
Nennspannung im MPP - U_{MPP} (V)	31,6	31,8	32,0
Nennstrom im MPP - I_{MPP} (A)	8,71	8,82	8,92
Leerlaufspannung - U_{OC} (V)	38,2	38,4	38,6
Kurzschlussstrom - I_{SC} (A)	9,28	9,39	9,49
Modulwirkungsgrad (%)	16,5	16,8	17,1

Werte unter Standardmessbedingungen (STC: Luftmasse AM 1,5, Einstrahlung 1000 W/m², Umgebungstemperatur 25°C), ermittelt über die gesamte Verteilung der Produktion mit einer Toleranz für U_{OC} & I_{SC} von ±3% innerhalb einer Wattklasse. Bei geringer Einstrahlung von 200 W/m² wird mindestens 95% der STC Moduleffizienz erreicht.

*xxx bezieht sich auf die angegebene Leistung (P_{MPP}) @STC, und wird durch den Buchstaben BLK für Module mit schwarzem Rahmen ergänzt.

ELEKTRISCHE DATEN @ NMOT Produktbezeichnung*: RECxxxTP2 BLK2


Nennleistung - P_{MPP} (Wp)	207	211	215
Nennspannung im MPP - U_{MPP} (V)	29,3	29,4	29,6
Nennstrom im MPP - I_{MPP} (A)	7,08	7,17	7,25
Leerlaufspannung - U_{OC} (V)	35,4	35,6	35,7
Kurzschlussstrom - I_{SC} (A)	7,54	7,63	7,72

Nennbetriebstemperatur des Moduls (NMOT: Luftmasse AM 1,5, Einstrahlung 800 W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschw. 1 m/s).

*xxx bezieht sich auf die angegebene Leistung (P_{MPP}) @STC, und wird durch den Buchstaben BLK für Module mit schwarzem Rahmen ergänzt.

ZERTIFIZIERUNGEN GARANTIE






 IEC 61215, IEC 61730 & UL 1703; MCS 005, IEC 62804 (PID)
 IEC 62716 (Ammoniakbeständigkeit), IEC 60068-2-68 (Blowing Sand)
 IEC 61701 (Salznebel Grad 6), UNI 8457/9174 (Class A), ISO 11925-2 (Class E)
 ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007

ZERTIFIZIERUNGEN GARANTIE

10 Jahre Produktgarantie
 25 Jahre lineare Leistungsgarantie
 (maximale Leistungsdegression von 0,7% p.a.)
 Siehe Garantiebedingungen für weitere Details


 Recyclingpartnerschaft Konform zur WEEE-Richtlinie:
 WEEE-Reg.Nr. DE 28924578

Aus einer Norwegischen Gründung im Jahr 1996 heraus hat sich REC zu einer führenden, vertikal integrierten Solarenergiefirma entwickelt. Mit der eigenen Herstellung von Silizium, Wafern, Zellen und Modulen versorgt REC die Welt verlässlich mit sauberer Energie. Dank unserer bekannten Produktqualität erfreuen wir uns einer der niedrigsten Reklamationsraten in der Industrie. REC gehört zu Bluestar Elkem mit Hauptsitz in Norwegen und operativen Geschäftssitz in Singapur. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern weltweit produzieren wir jährlich Qualitätsmodule mit 1,4 GW.


 www.recgroup.com

17,1% EFFIZIENZ
 10 JAHRE PRODUKTGARANTIE
 25 JAHRE LINEARE LEISTUNGSGARANTIE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zelltyp: 120 multikristalline PERC Halbzellen
 6 Stränge mit 20 Zellen in Serie
 Glas: 3,2 mm Solarglas mit
 antireflektiver Oberflächenbehandlung
 Rückseitenfolie: Hochbeständiges Polyester
 Polyolefin Konstruktion (schwarz)
 Rahmen: Eloxiertes Aluminium (schwarz)
 Anschlussdose: 3-teilig, 3 Bypass Dioden, IP67 konform
 konform zu IEC 62790
 Kabel: 4 mm² Solarkabel, 0,9 m + 1,2 m
 konform zu EN 50618
 Stecker: Stäubli MC4 PV-KBT4/PV-KST4 (4 mm²)
 konform zu IEC 62852, IP68 bei geschlossenen Steckern
 Herkunft: Hergestellt in Singapore

MAXIMUM RATINGS

Betriebstemperatur: -40 ... +85°C
 Maximale Systemspannung: 1000 V
 Auslegungslast (+): Schnee 367 kg/m² (3600 Pa)*
 Maximale Prüflast (+): 550 kg/m² (5400 Pa)
 Auslegungslast (-): Wind 163 kg/m² (1600 Pa)*
 Maximale Prüflast (-): 244 kg/m² (2400 Pa)
 Max. Vorsicherungswert: 25 A
 Max. Rückstrom: 25 A

*Sicherheitsbeiwert 1.5

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN*

Nennbetriebstemperatur des Moduls: 44,6°C (±2°C)
 Temperaturkoeffizient P_{MPP} : -0,36 %/°C
 Temperaturkoeffizient U_{OC} : -0,30 %/°C
 Temperaturkoeffizient I_{SC} : 0,066 %/°C

*Die angegebenen Temperaturkoeffizienten sind lineare Werte

MECHANISCHE DATEN

Maße: 1675 x 997 x 38 mm
 Fläche: 1,67 m²
 Gewicht: 18,5 kg